

## FICHE DE RÉVISION

# Manœuvres d'établissement incendie

E1 · E2 · E3 · E4 · E5 · E6

Ce document présente les six établissements de base utilisés lors des manœuvres incendie : les trois premiers avec tuyaux pré-connectés, les trois suivants avec tuyaux épaulés.

| Code      | Établissement                                                | Groupe                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>E1</b> | Établissement d'une LDV pré-connectée                        | <i>Tuyaux pré-connectés</i> |
| <b>E2</b> | Établissement d'une division pré-connectée                   | <i>Tuyaux pré-connectés</i> |
| <b>E3</b> | LDV pré-connectée avec échelle coulisse                      | <i>Tuyaux pré-connectés</i> |
| <b>E4</b> | Établissement d'une LDV épaulée dans les étages              | <i>Tuyaux épaulés</i>       |
| <b>E5</b> | LDV épaulée de plain-pied                                    | <i>Tuyaux épaulés</i>       |
| <b>E6</b> | LDV épaulée sur division pré-connectée, via échelle coulisse | <i>Tuyaux épaulés</i>       |


**À retenir** la codification et les modalités précises peuvent varier selon le SDIS et son règlement opérationnel (R.O.). Ce support est une base générale de révision, à confronter au R.O. en vigueur dans votre service.

## E1 Établissement d'une LDV pré-connectée

TUYAUX PRÉ-CONNECTÉS

Établissement de base d'une LDV 40 ou LDV 65 pré-connectée, stockée dans les coffres du FPT. C'est la manœuvre la plus rapide à mettre en œuvre, dès la descente du fourgon. Elle convient quand une seule ligne d'attaque est nécessaire et que le foyer est accessible de plain-pied, sans progression particulière à l'intérieur du bâtiment.

- Tuyau directement tiré depuis le coffre vers le point d'attaque
- Aucun montage complexe, mise en œuvre immédiate
- Utilisée aux niveaux n et en accès direct

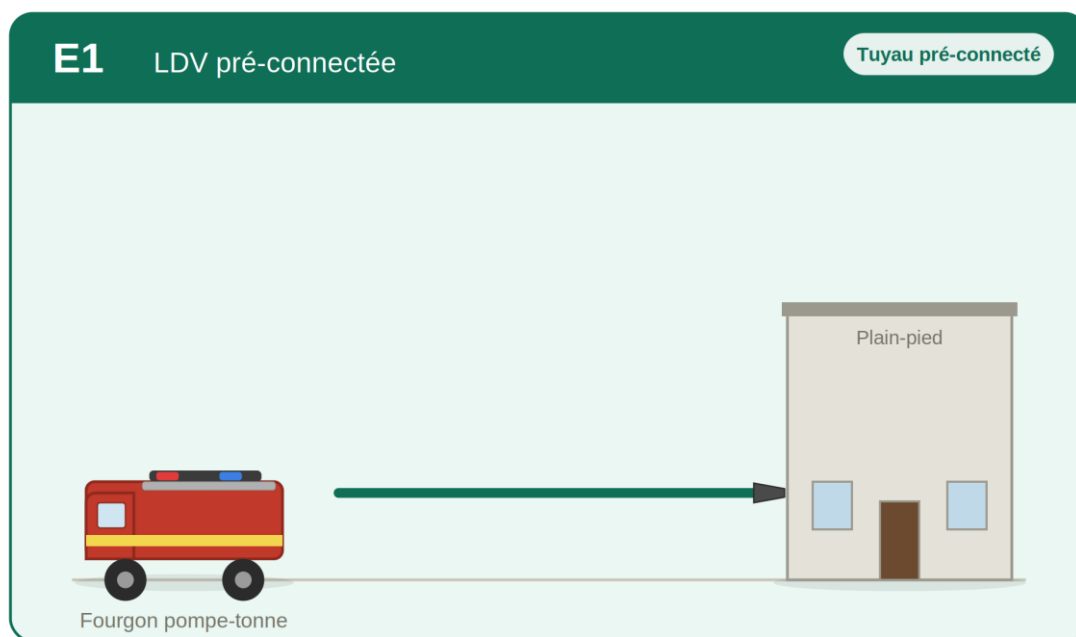


► Voir la vidéo « E1 » dans le dossier

## E2 Établissement d'une division pré-connectée

TUYAUX PRÉ-CONNECTÉS

Établissement d'une division pré-connectée permettant d'alimenter simultanément plusieurs lances depuis un même raccord. Cette manœuvre est utilisée lorsque deux points d'attaque doivent être servis en parallèle à partir d'une seule ligne d'alimentation.

- Une division alimente deux lances distinctes
- Permet de couvrir deux points d'attaque simultanément
- Reste dans la logique rapide des établissements pré-connectés

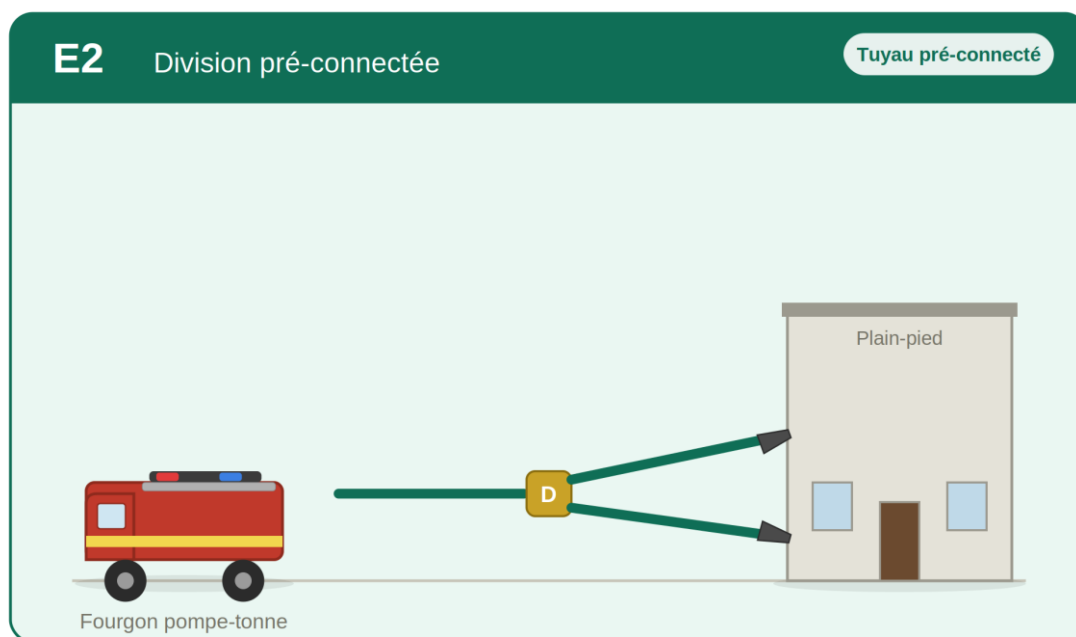


► Voir la vidéo « E2 » dans le dossier

## E3 LDV pré-connectée avec échelle coulisse

TUYAUX PRÉ-CONNECTÉS

Établissement d'une LDV 40 pré-connectée à l'aide de l'échelle coulisse, pour accéder aux niveaux n+1 ou n-1. Utilisée quand le foyer est accessible par l'extérieur du bâtiment, sans nécessiter de progression à l'intérieur.

- Combine tuyau pré-connecté et échelle coulisse
- Permet d'atteindre un étage sans entrer dans le bâtiment
- Le tuyau est hissé le long de l'échelle jusqu'au point d'attaque

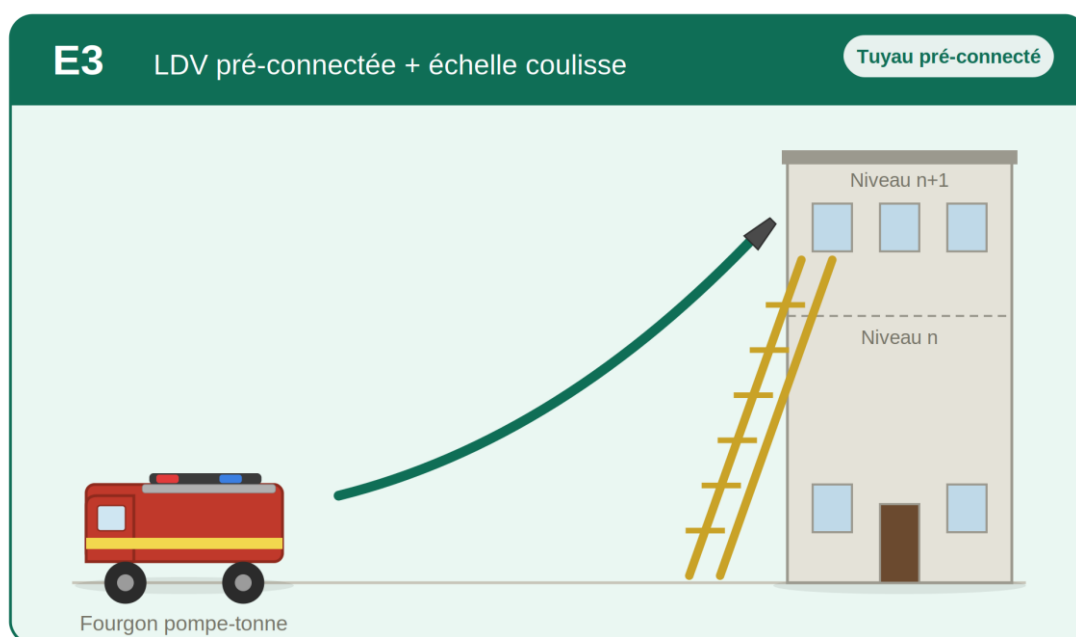


► Voir la vidéo « E3 » dans le dossier

## E4 Établissement d'une LDV épaulée dans les étages

TUYAUX ÉPAULÉS

Établissement d'une LDV 40 épaulée avec progression à l'intérieur du bâtiment jusqu'aux étages : les tuyaux sont portés sur l'épaule par les sapeurs-pompiers qui progressent par les circulations intérieures (escaliers, couloirs) pour rejoindre le niveau du foyer.

- Tuyaux portés à l'épaule pendant toute la progression
- Montée par l'intérieur du bâtiment, sans échelle
- Utilisée pour atteindre un étage lorsque l'accès se fait par l'intérieur

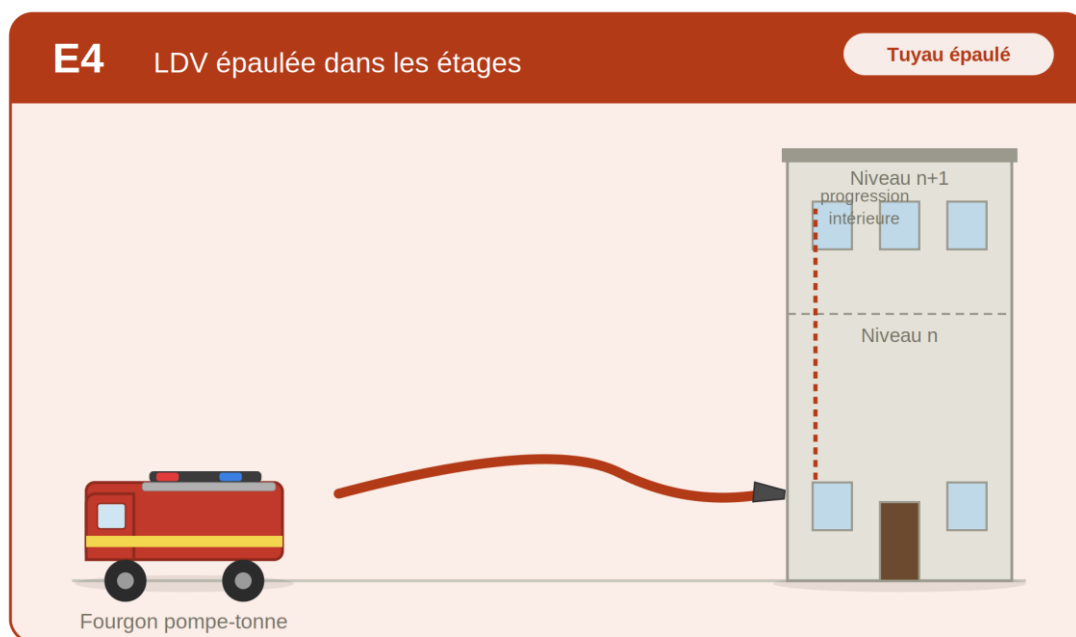


► Voir la vidéo « E4 » dans le dossier

## E5 LDV épaulée de plain-pied

TUYAUX ÉPAULÉS

Établissement d'une LDV 40 épaulée de plain-pied, adapté aux interventions sur des structures accessibles directement depuis le niveau du sol, sans avoir recours à une échelle.

- Variante plain-pied de l'établissement épaulé
- Pas de recours à l'échelle coulisse
- Accès direct au foyer depuis le niveau du sol

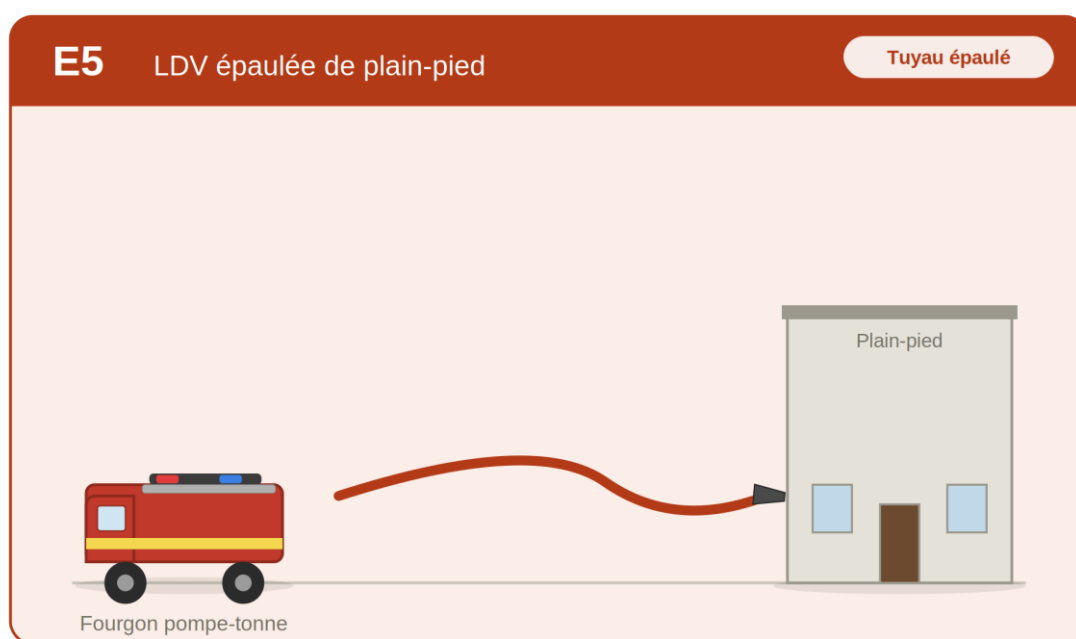


► Voir la vidéo « E5 » dans le dossier

## E6 LDV épaulée sur division pré-connectée, via échelle coulisse

TUYAUX ÉPAULÉS

Établissement d'une LDV 40 épaulée branchée sur une division pré-connectée, le tuyau étant ensuite hissé le long de l'échelle coulisse pour rejoindre l'étage. Cette manœuvre combine les trois éléments : division pré-connectée au sol, tuyau épaulé et échelle coulisse pour la montée.

- Tuyau épaulé branché sur une division pré-connectée
- Le tuyau est hissé le long de l'échelle coulisse
- Combine établissement pré-connecté au sol et progression épaulée en hauteur

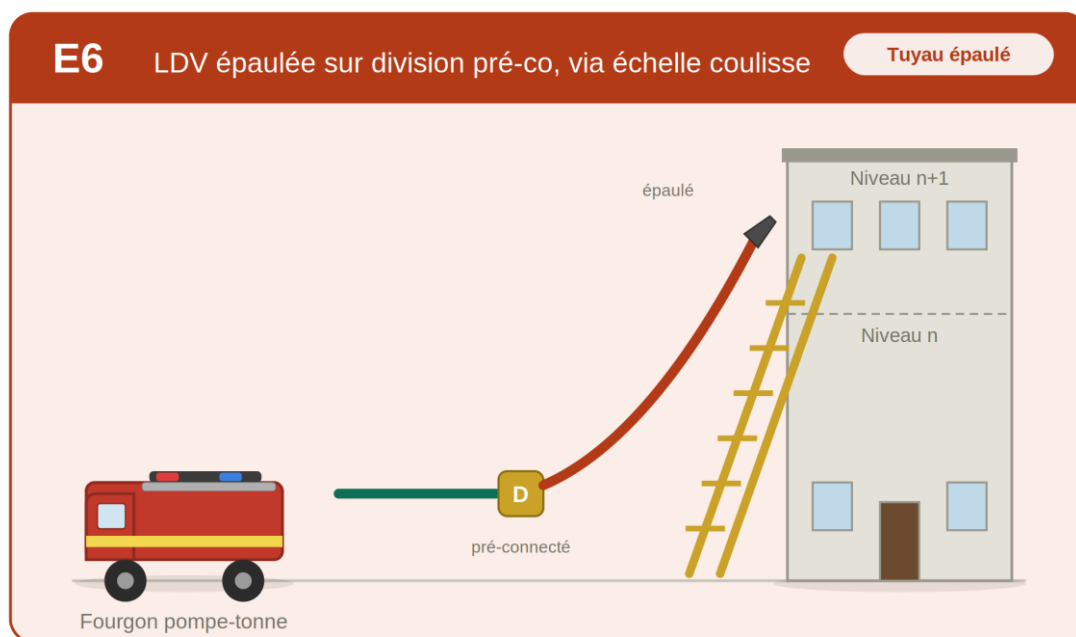

► Voir la vidéo « E6 » dans le dossier